

SERIE HEAVY

DESCRIZIONE

La serie BICARjet HEAVY utilizza solo aria compressa (acqua nella versione WET) e MELTRON[®], una specifica qualità di bicarbonato di sodio da noi studiata per aumentare l'efficienza del processo di pulizia.

La semplicità di utilizzo permette all'operatore di lavorare in totale sicurezza anche senza addestramento.

Versioni disponibili: D - DRY (solo aria compressa e bicarbonato di sodio) e W – WET (aria compressa, acqua e bicarbonato di sodio).

Una vetrata di sicurezza garantisce una buona visibilità dell'area di lavoro interna che a sua volta è illuminata da un impianto luci comandato da pannello. Nella versioni WET, a bagnato, all'interno della cabina è installato un impianto tergilicristallo lubrificato con un getto d'acqua regolabile dall'esterno, per garantire massima visibilità.


I guanti in lattice omologati CE, consentono una agevole gestione sia dell'ugello, che dei prezzi quando questi siano di dimensioni maneggevoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Pulizia di stampi industriali di grandi dimensioni
- Sverniciatura e sgrassaggio di una vasta varietà di superfici
- Rimozione di contaminanti, sporco, residui di processi

DETTAGLI COSTRUTTIVI

- Realizzata in lamiera satinata acciaio inox AISI 304 a forte spessore
- Impianto di aspirazione per l'evacuazione di fumi e polveri
- Illuminazione interna e tergilicristallo a bassa tensione
- Sportelli di carico laterali con chiusure a gancio e micro-interruttori di sicurezza
- Guanti in lattice fissati con flange in acciaio e fenestratura con vetro di sicurezza temperato
- Stop di emergenza e telecomando a pedale

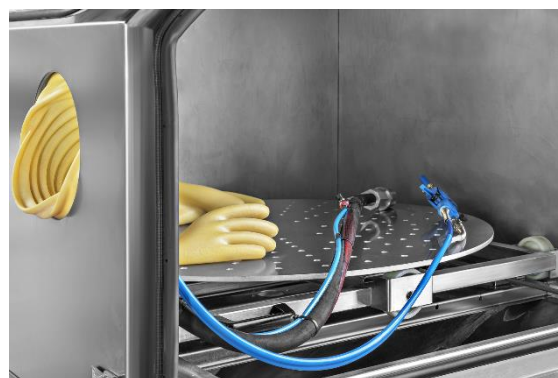

MODELLI SERIE HEAVY

SK1000



* Solo nella versione SK1000W - WET

DIMENSIONI

Dimensioni massime esterne	1200 x 2650 x 1800 mm
Peso netto	Kg 500
Dimensione interna	900 x 900 x 650 mm
Diametro disco rotante	900 mm
Peso massimo di carico	Kg 1000

INCLUSO

Cabina inox con illuminazione led	Tergicristallo *
Ugello da 6 mm	Cassetta raccolta refluo *
Manica di lavoro mm 25 x 13	Aspiratore interno*
Quadro elettrico	
Pistola hydrojet per risciacquo (ver. WET) / pistola aria per soffiaggio (ver. DRY)	

OPTIONAL

Piano fisso inclinabile
Ugello 4-5-7-8 inox
Piano rotante inclinabile
Piano rotante inclinabile motorizzato

SK1500



* Solo nella versione SK1500W - WET

DIMENSIONI

Dimensioni massime esterne	mm 1680 x 3360 x 2200
Peso netto	Kg 600
Dimensione interna	1400 x 1400 x 750 mm
Diametro disco rotante	1250 mm
Spazio utile con rotazione a 360°	800 x 800 x 200 mm
Peso massimo di carico	1000 Kg

INCLUSO

Cabina inox con illuminazione led	Tergicristallo *
Ugello da 6 mm	Cassetta raccolta refluo *
Manica di lavoro 25 x 13	Aspiratore interno*
Quadro elettrico	Piano rotante d. 1200 mm
Pistola hydrojet per risciacquo (ver. WET) / pistola aria per soffiaggio (ver. DRY)	

OPTIONAL

Piano fisso inclinabile
Piano rotante inclinabile
Piano rotante inclinabile motorizzato
Separatore di polvere con aspiratore filtro h. 1500 mm

MK1500



* Solo nella versione SK1500 WET

DIMENSIONI

Dimensioni massime esterne	mm 1500 x 3250 x 2300
Peso netto	900 Kg
Dimensione interna	1400 x 1400 x 750 mm
Diametro disco rotante	1250 mm
Spazio utile con rotazione a 360°	800 x 800 x 200 mm
Peso massimo di carico	600 Kg

INCLUSO

Cabina inox con illuminazione led	Tergicristallo *
Ugello da 6 mm	Cassetta raccolta refluo *
Manica di lavoro mm 25 x 13	Aspiratore interno*
Quadro elettrico	
Pistola hydrojet per risciacquo (ver. WET) / pistola aria per soffiaggio (ver. DRY)	
Piano rotante orizzontale estraibile d. 1250 mm	

OPTIONAL

Piano fisso inclinabile
Piano rotante inclinabile motorizzato
Separatore di polvere con filtro h.1500 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI

DIMENSIONI

Capacità vasca raccolta acqua *	120 Lt
Pressione massima di aria disidratata e filtrata	8 bar
Manica di lavoro	mm 25 x 13
Ugelli utilizzabili	mm 6 – 7- 8
Alimentazione acqua	¼" – 8 mm
Pressione massima di alimentazione acqua *	8 bar
Allacciamento energia elettrica	Volts 220 – Hz 50
Diametro di uscita aspiratore	mm 125
Diametro di uscita scarico acqua *	1"

CONSUMI MEDI

Acqua *	Da 1 a 2 lt/min.
Energia elettrica	2 KW

* Solo nelle versioni WET

ABBINAMENTI

SK1000

SK1000 - WET	Unità di alimentazione 124 WE
	Carfilter h 1500 mm motorizzato SEPFIL1500.M
	Pompa sommersa per cassetto cabine a bagnato
SK1000 - DRY	Unità di alimentazione 124 DE
	Carfilter h 1500 mm motorizzato SEPFIL1500LF.M
	1 Porta big bag con 1 Carfilter SEP1500F1

SK1500

SK1500 - WET	Unità di alimentazione 124 WE
	Carfilter h 1500 mm motorizzato SEPFIL1500.M
	Pompa sommersa per cassetto cabine a bagnato
SK1500- DRY	Unità di alimentazione 124 DE
	2 Carfilter h 1500 mm motorizzati SEPFIL1500LF.M
	1 Porta big bag con 2 Carfilter SEP1500F2

MK1500

MK1500 - WET	Unità di alimentazione 124 WE
	Carfilter h 1500 mm motorizzato SEPFIL1500.M
	Pompa sommersa per cassetto cabine a bagnato
MJ2000 - DRY	2 Carfilter h 1500 mm motorizzati SEPFIL1500LF.M
	1 Porta big bag con 2 Carfilter SEP1500F2